

TS系列



产品说明:

- 透过非磁性材料，对气缸活塞进行准确定位
- 产品具有LED状态指示灯
- 提供丰富的输出类型，2线/3线
- 提供丰富的接线方式；标准2米线缆

适用范围:

- TS系列产品可直接适用于以FESTO为代表的多种尺寸气缸

参数:

型号	输出功能	输出类型	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
MCS-TS-OP6L	常开	PNP	5...30VDC	≤200mA	1000Hz	-10...70℃	2米电缆	图3
MCS-TS-ON6L	常开	NPN	5...30VDC	≤200mA	1000Hz	-10...70℃	2米电缆	图3
MCS-TS-OD6L	常开	DC	10...28VDC	≤50mA	500Hz	-10...70℃	2米电缆	图3
MCS-TS1-OP6L	常开	PNP	5...30VDC	≤200mA	1000Hz	-10...70℃	2米电缆	图4
MCS-TS1-ON6L	常开	NPN	5...30VDC	≤200mA	1000Hz	-10...70℃	2米电缆	图4
MCS-TS1-OD6L	常开	DC	10...28VDC	≤50mA	500Hz	-10...70℃	2米电缆	图4

机械图:

图3



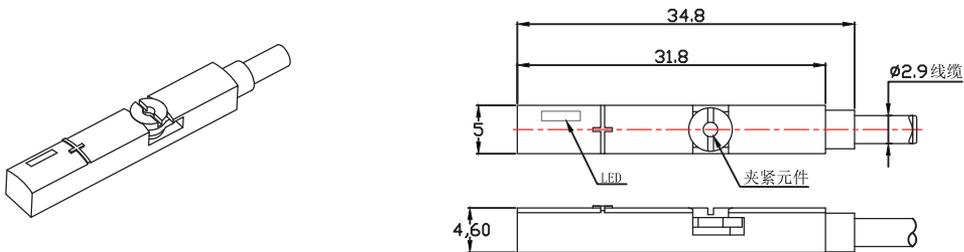


图4

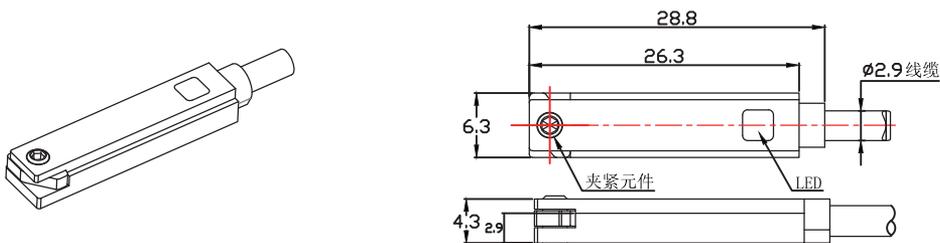

TS系列

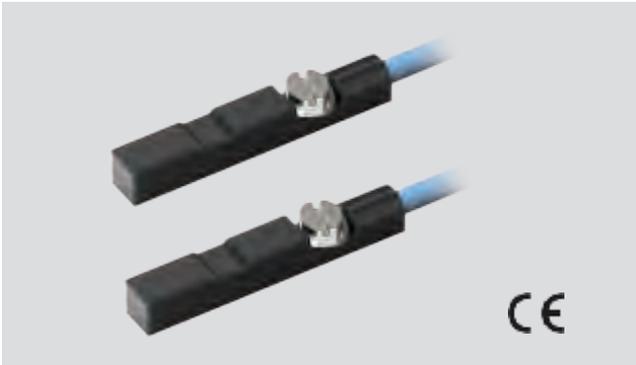

产品说明:

- 透过非磁性材料, 对气缸活塞进行准确定位
- 产品具有LED状态指示灯
- 提供丰富的输出类型, 2线/3线
- 提供丰富的接线方式; 标准2米线缆

产品优势:

- TS2系列产品具有更高的灵敏度
- 对安装结构进行优化, 更便于客户现在使用安装

参数:

型号	输出功能	输出类型	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
MCS-TS2-OP6L	常开	PNP	5...30VDC	≤200mA	1000Hz	-10...70°C	2米电缆	图5
MCS-TS2-ON6L	常开	NPN	5...30VDC	≤200mA	1000Hz	-10...70°C	2米电缆	图5
MCS-TS2-OD6L	常开	DC	10...28VDC	≤50mA	500Hz	-10...70°C	2米电缆	图5

机械图:

图5

