

<< 电感式传感器

Long - Sensing 检测距离增强型-M30



产品说明:

金属外壳，螺纹圆柱外形，增大检测距离，直流两线输出，IP67防护等级，高亮LED指示灯。

参数:

型号	额定工作距离	安装方式	输出	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
Fi15-M30-OD6L	15mm	齐平	NO DC	10...30VDC	≤100mA	350Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
Fi15-M30-CD6L	15mm	齐平	NC DC	10...30VDC	≤100mA	350Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
Ni22-M30-OD6L	22mm	非齐平	NO DC	10...30VDC	≤100mA	200Hz	-25...70℃	2米电缆	图2
Ni22-M30-CD6L	22mm	非齐平	NC DC	10...30VDC	≤100mA	200Hz	-25...70℃	2米电缆	图2
Fi15-M30-OD6L-Q12	15mm	齐平	NO DC	10...30VDC	≤100mA	350Hz	-25...70℃	M12连接器	图3
Fi15-M30-CD6L-Q12	15mm	齐平	NC DC	10...30VDC	≤100mA	350Hz	-25...70℃	M12连接器	图3
Ni22-M30-OD6L-Q12	22mm	非齐平	NO DC	10...30VDC	≤100mA	200Hz	-25...70℃	M12连接器	图4
Ni22-M30-CD6L-Q12	22mm	非齐平	NC DC	10...30VDC	≤100mA	200Hz	-25...70℃	M12连接器	图4

机械图:

图1

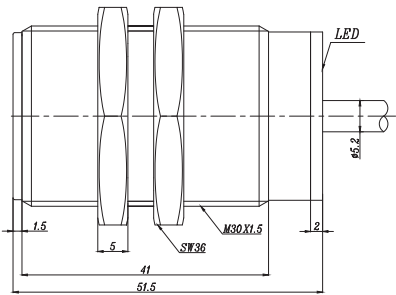


图2

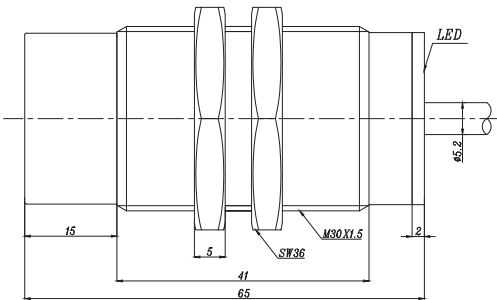


图3


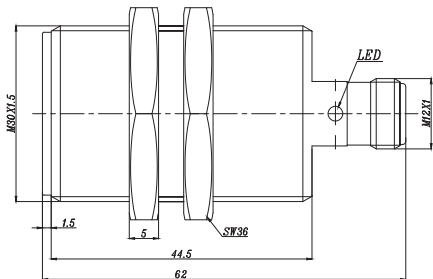


图4



Long - Sensing 检测距离增强型-M30

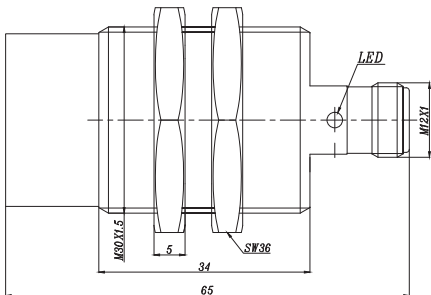

CE

产品说明:

金属外壳, 螺纹圆柱外形, 增大检测距离, 直流三线输出, IP67防护等级, 高亮LED指示灯。

03

参数:

型号	额定工作距离	安装方式	输出	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
Fi15-M30-OP6L	15mm	齐平	NO PNP	10...30VDC	≤200mA	350Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
Fi15-M30-ON6L	15mm	齐平	NO NPN	10...30VDC	≤200mA	350Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
Fi15-M30-CP6L	15mm	齐平	NC PNP	10...30VDC	≤200mA	350Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
Fi15-M30-CN6L	15mm	齐平	NC NPN	10...30VDC	≤200mA	350Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
Ni22-M30-OP6L	22mm	非齐平	NO PNP	10...30VDC	≤200mA	200Hz	-25...70℃	2米电缆	图2
Ni22-M30-ON6L	22mm	非齐平	NO NPN	10...30VDC	≤200mA	200Hz	-25...70℃	2米电缆	图2
Ni22-M30-CP6L	22mm	非齐平	NC PNP	10...30VDC	≤200mA	200Hz	-25...70℃	2米电缆	图2
Ni22-M30-CN6L	22mm	非齐平	NC NPN	10...30VDC	≤200mA	200Hz	-25...70℃	2米电缆	图2
Fi15-M30-OP6L-Q12	15mm	齐平	NO PNP	10...30VDC	≤200mA	350Hz	-25...70℃	M12连接器	图3
Fi15-M30-ON6L-Q12	15mm	齐平	NO NPN	10...30VDC	≤200mA	350Hz	-25...70℃	M12连接器	图3
Fi15-M30-CP6L-Q12	15mm	齐平	NC PNP	10...30VDC	≤200mA	350Hz	-25...70℃	M12连接器	图3
Fi15-M30-CN6L-Q12	15mm	齐平	NC NPN	10...30VDC	≤200mA	350Hz	-25...70℃	M12连接器	图3
Ni22-M30-OP6L-Q12	22mm	非齐平	NO PNP	10...30VDC	≤200mA	200Hz	-25...70℃	M12连接器	图4
Ni22-M30-ON6L-Q12	22mm	非齐平	NO NPN	10...30VDC	≤200mA	200Hz	-25...70℃	M12连接器	图4
Ni22-M30-CP6L-Q12	22mm	非齐平	NC PNP	10...30VDC	≤200mA	200Hz	-25...70℃	M12连接器	图4
Ni22-M30-CN6L-Q12	22mm	非齐平	NC NPN	10...30VDC	≤200mA	200Hz	-25...70℃	M12连接器	图4

机械图:

图1

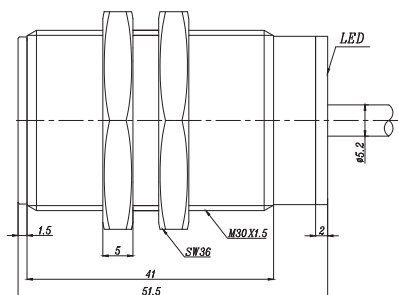


图2

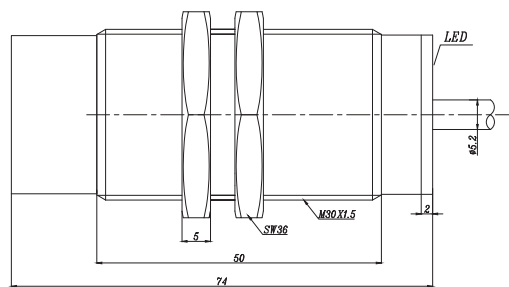


图3


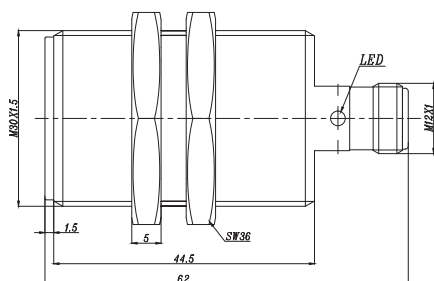


图4



<< 电感式传感器

Long - Sensing 检测距离增强型-M30

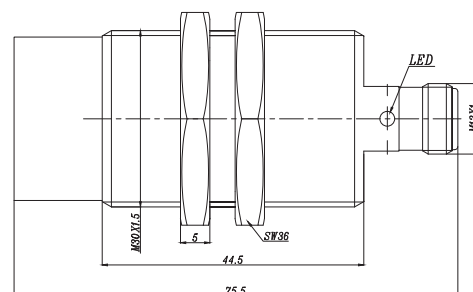

产品说明:

金属外壳，螺纹圆柱外形，增大检测距离，直流四线输出，IP67防护等级，高亮LED指示灯。

参数:

型号	额定工作距离	安装方式	输出	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
Fi15-M30-BP6L	15mm	齐平	NO+NC PNP	10...30VDC	≤200mA	350Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
Fi15-M30-BN6L	15mm	齐平	NO+NC NPN	10...30VDC	≤200mA	350Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
Ni22-M30-BP6L	22mm	非齐平	NO+NC PNP	10...30VDC	≤200mA	200Hz	-25...70℃	2米电缆	图2
Ni22-M30-BN6L	22mm	非齐平	NO+NC NPN	10...30VDC	≤200mA	200Hz	-25...70℃	2米电缆	图2
Fi15-M30-BP6L-Q12	15mm	齐平	NO+NC PNP	10...30VDC	≤200mA	350Hz	-25...70℃	M12连接器	图3
Fi15-M30-BN6L-Q12	15mm	齐平	NO+NC NPN	10...30VDC	≤200mA	350Hz	-25...70℃	M12连接器	图3
Ni22-M30-BP6L-Q12	22mm	非齐平	NO+NC PNP	10...30VDC	≤200mA	200Hz	-25...70℃	M12连接器	图4
Ni22-M30-BN6L-Q12	22mm	非齐平	NO+NC NPN	10...30VDC	≤200mA	200Hz	-25...70℃	M12连接器	图4

机械图:

图1

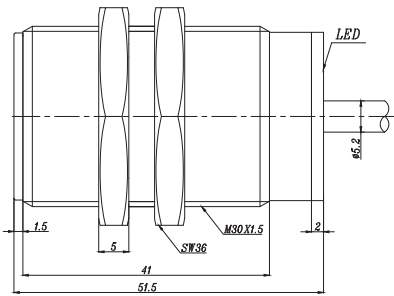


图2

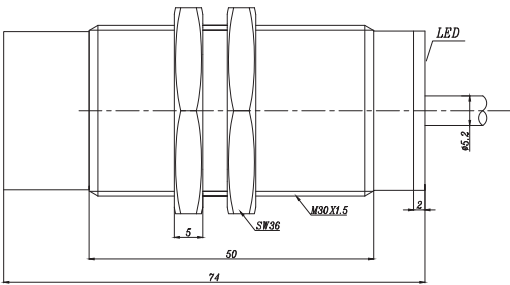


图3


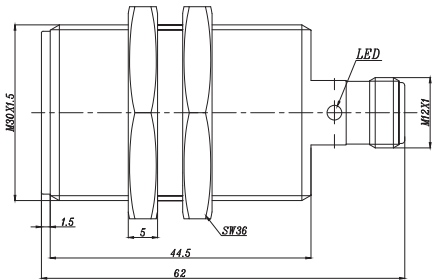


图4



Long - Sensing 检测距离增强型-M30

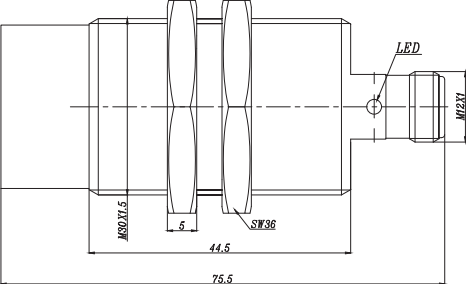

产品说明:

金属外壳, 螺纹圆柱外形, 增大检测距离, 交流两线输出, IP67防护等级, 高亮LED指示灯。

03

参数:

型号	额定工作距离	安装方式	输出	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
Fi15-M30-OSA3L	15mm	齐平	NO AC	20...250VAC	≤200mA	40Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
Fi15-M30-CSA3L	15mm	齐平	NC AC	20...250VAC	≤200mA	40Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
Ni22-M30-OSA3L	22mm	非齐平	NO AC	20...250VAC	≤200mA	40Hz	-25...70℃	2米电缆	图2
Ni22-M30-CSA3L	22mm	非齐平	NC AC	20...250VAC	≤200mA	40Hz	-25...70℃	2米电缆	图2
Fi15-M30-OSA3L-Q12	15mm	齐平	NO AC	20...250VAC	≤200mA	40Hz	-25...70℃	M12连接器	图3
Fi15-M30-CSA3L-Q12	15mm	齐平	NC AC	20...250VAC	≤200mA	40Hz	-25...70℃	M12连接器	图3
Ni22-M30-OSA3L-Q12	22mm	非齐平	NO AC	20...250VAC	≤200mA	40Hz	-25...70℃	M12连接器	图4
Ni22-M30-CSA3L-Q12	22mm	非齐平	NC AC	20...250VAC	≤200mA	40Hz	-25...70℃	M12连接器	图4

机械图:

图1

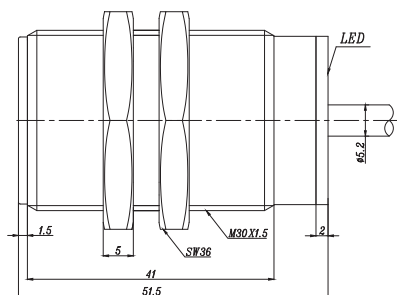


图2

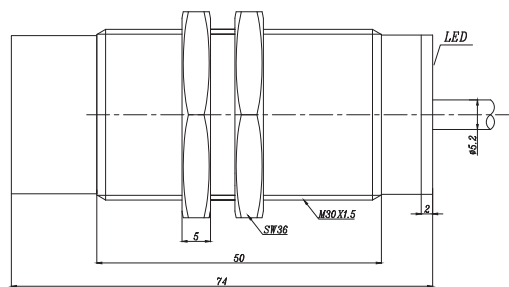


图3


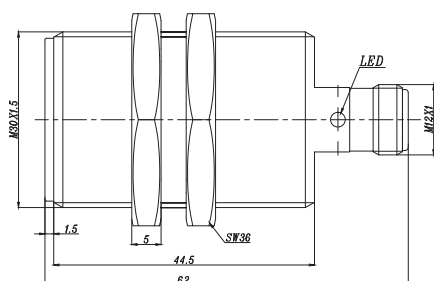


图4



<< 电感式传感器

Long - Sensing 检测距离增强型-M30

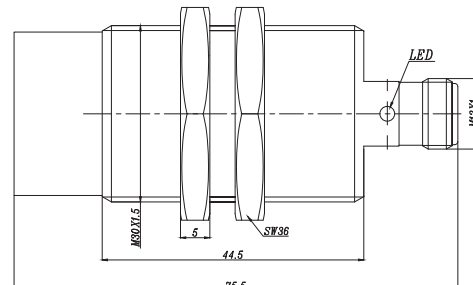

产品说明:

金属外壳，螺纹圆柱外形，增大检测距离，交/直流两线输出，IP67防护等级，高亮LED指示灯。

参数:

型号	额定工作距离	安装方式	输出	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
FI15-M30-OA41L	15mm	齐平	NO DC/AC	20...250VAC/DC	DC≤100mA/AC≤200mA	20/350Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
FI15-M30-CA41L	15mm	齐平	NC DC/AC	20...250VAC/DC	DC≤100mA/AC≤200mA	20/350Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
Ni22-M30-OA41L	22mm	非齐平	NO DC/AC	20...250VAC/DC	DC≤100mA/AC≤200mA	20/200Hz	-25...70℃	2米电缆	图2
Ni22-M30-CA41L	22mm	非齐平	NC DC/AC	20...250VAC/DC	DC≤100mA/AC≤200mA	20/200Hz	-25...70℃	2米电缆	图2

机械图:

图1

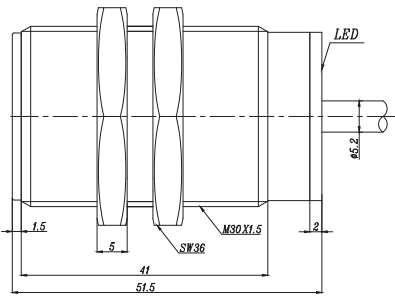


图2

