


电感式传感器 NI26-W40-LI-Q12

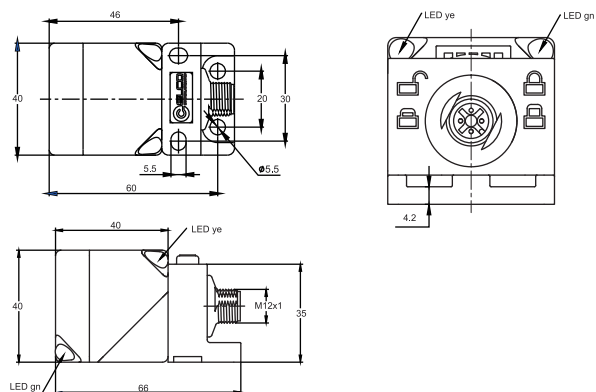

基本参数:

检测距离: 1-26mm
安装方式: 非齐平
输出功能: 4...20mA
标准检测物: FE360
衰减系数: $St37=1$, $V2A=0.7$, $AI=0.3$
工作温度: $-25...70^{\circ}\text{C}$
温度漂移: $\pm 5\%$
线性度: $\pm 2\%$
重复精度: $\pm 1\%$

机械参数:

机械尺寸: $40 \times 40 \times 66$
连接方式: M12连接器
外壳材料: 塑料
感应面材料: PBT
抗震性: 复振幅1mm 50HZ
抗冲击性: 30g(11ms)
防护等级: IP67
动作指示灯: 高亮LED
符合标准: IEC 60947-5-2

电气参数:

额定电压: 15-30VDC
波动电压范围: $\leq 10\%U_b$
空载电流: $\leq 15\text{mA}$
绝缘强度: 500V
短路保护: 是
反极性保护: 是
EFT(电子脉冲干扰): 2KV,5KHz
ESD(静电瞬变干扰): 4KV

接线图

